

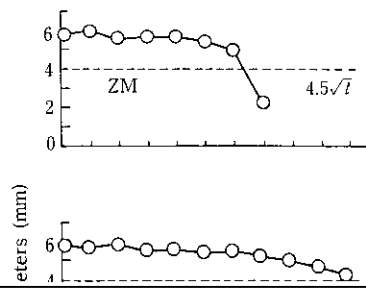


自動車用高耐食性薄膜型有機複合被覆鋼板 「プラスコート® KIV」*1

CCT cycle : SST35°C→Dry60°C→Hum.98%RH
4h 2h 2h
50°C

耐食性が保持されると考えられる³⁾。

4 電着塗装性

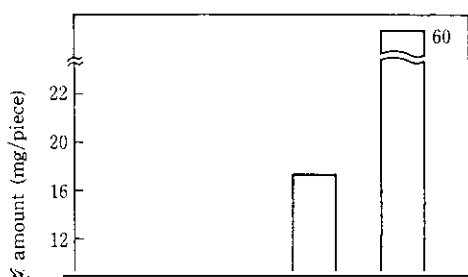

Electrode : Cu-Cr